

**spacing**

INNOVATING  
WORKING  
SPACE



CLOISON AMOVIBLE



**SP83 CLASSIC**



PLUS D'INFOS  
SUR  
[spacing.pro](https://spacing.pro)



## TYPE

Cloison modulaire à ossature aluminium avec couvre-joints clippés.

## OSSATURE

Cloison à ossature aluminium :

- Épaisseur aux parements : 80mm
- Épaisseur hors tout : 83mm
- Finition par couvre-joints plats.
- Profilé visible laqué blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou toutes teintes RAL
- Version grande hauteur avec poteau renforcé
- Départs et angles divers : angle variable (poteau tubulaire), poteau angle droit (90°), poteau 3 ou 4 directions, départ murs, départ biais, plinthe et poteau électrique.

## CHASSIS VITRES

Capots aluminium simple ou double vitrage, avec joints :

- Épaisseur des vitrages : 5 à 12mm, vitrage clair, feuilleté ou trempé.
- Possibilité d'inclure un store entre vitrages.
- Possibilité d'appliquer une vitrophanie ou de sabler le vitrage suivant un graphisme.

## MODULATION

Toutes configurations de modules possibles et notamment :

- Cloison pleine
- Cloison semi vitrée
- Cloison vitrée toute hauteur

## BLOCS-PORTES

Huisseries aluminium à paumelles réglables :

- Profil de finition et joints acoustiques.
- Vantail à âme pleine réversible, finition stratifié.
- Vantail vitré à cadre aluminium.
- Vantail Clarit.
- Porte toute hauteur ou imposte filante.

## PAREMENTS

- plaques de plâtre BF13 revêtues mélaminé ou PVC.
- Isolation acoustique par laine de verre.


### CLASSIC PLEIN

### CLASSIC VITRE

REPLISSAGE	Rw (dB)*	Ra (dB)*	Rw (dB)*	Ra (dB)*
Confort	44	40	43	41
Acoustique	48	43	44	42
Acoustique +	51	44	45	44

\* Rw : Norme européenne

\* Ra : Norme française

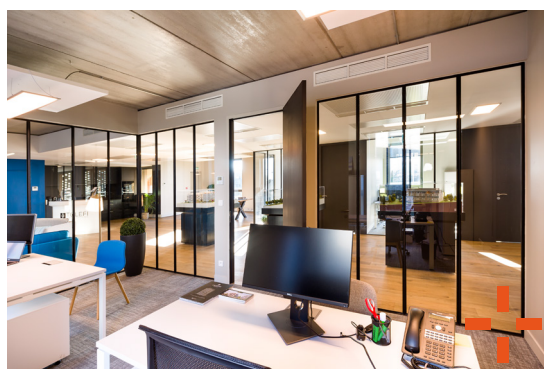

**spacing**

INNOVATING  
WORKING  
SPACE

CLOISONS, PLAFONDS, MURS MOBILES... VOS BESOINS ÉVOLUENT, SPACING S'ADAPTE!

spacing.pro